GS 5370.400 - 700

SOFT-CLOSE SCHUBKASTENAUSZUG

Montageart	Seitenmontage
Einbaubreite	19,4mm +0.5/0
Einbauhöhe	53.03mm
Softeinzug	55mm
Material	Stahl
Tragkraft	bis 100 kg bei 550mm
Längen	400mm bis 700mm
Auszugart	Vollauszug
Trennung	über den Zughebel des Schmetterlingverschlusses
Oberfläche	Verzinkt



Profil

Auszugmaße

alle Maße in Millimeter (mm)

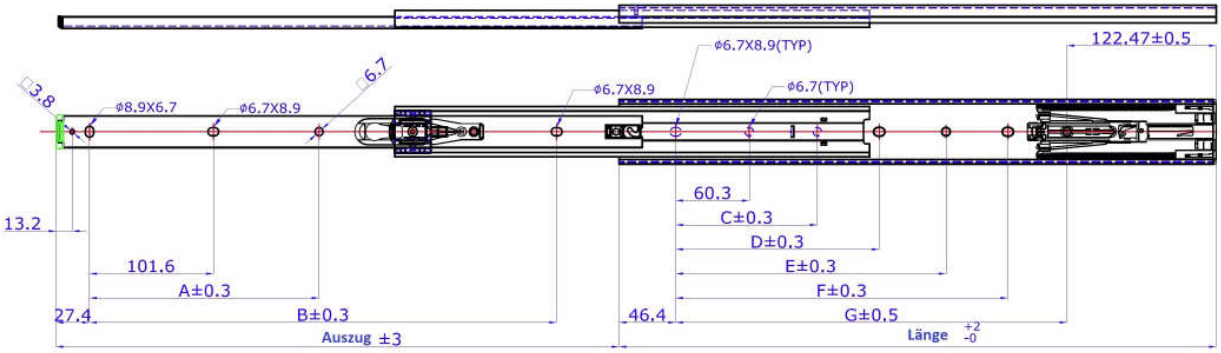

mm

Artikelnummer	Länge	Auszug	Tragkraft/kg	A	B	C	D	E	F	G
GS 5370.400	400	375	80		317.5			127	177.8	231.2
GS 5370.450	450	450	90		355.6			177.8	228.6	281.2
GS 5370.500	500	502	95	228.6	406.4			228.6	279.4	331.2
GS 5370.550	550	550	100	228.6	457.2			279.4	330.4	381.2
GS 5370.600	600	600	90	228.6	508			330.2	381	431.2
GS 5370.650	650	650	90	228.6	558.8	228.6	279.4	381	431.8	481.2
GS 5370.700	700	700	90	228.6	584.2	228.6	279.4	431.8	482.6	531.2

Zur Erhöhung der Federspannung (mehr Schließkraft):

verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher um die Stellfüße, wie auf dem Bild zu sehen, nach hinten zu schieben

So verringern Sie die Spannung (weniger Schließkraft):
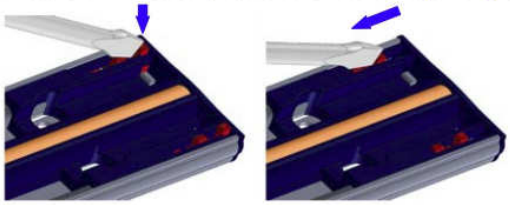
verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher und drücken Sie diesen leicht, wie auf dem Bild zu sehen, nach unten um die Federspannung zu verringern.